



TRAPPES OPTIMUM
TYPE LT CLASSE B 125



CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2**
Résistance : **125 kN**
Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :


Tampon : Fonte EN-GJS-500-7.
Peinture hydrosoluble noire
Cadre : Cornière acier galvanisé à chaud

REMARQUE :

Tampons munis de 4 patins anti-bruit en EPDM.

OPTIONS SUR DEMANDE :

Marquage personnalisé
Grille de protection
Outils de manoeuvre

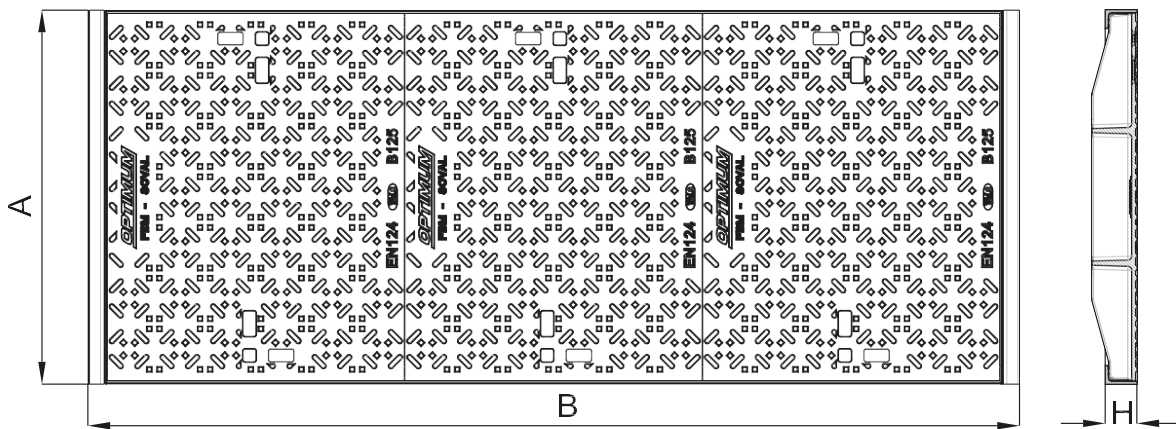

Code article	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse de l'ensemble
				mm			Kg
22523	L1T		420 x 581	480	641	50	27,5
22524	L2T		420 x 1163	480	1223	50	51
22525	L3T		531 x 1410	591	1470	50	73,5
22526	L4T		531 x 1879	591	1939	50	97
22527	1/2 L4T		531 x 942	591	1002	50	50
Masse d'un tampon (Kg) 580 x 469							20,5

*Côtes extérieures cadre.

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.