




TRAPPES OPTIMUM  
TYPE PT CLASSE C250



CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2**  
Résistance : **250 kN**  
Certification produit : 

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

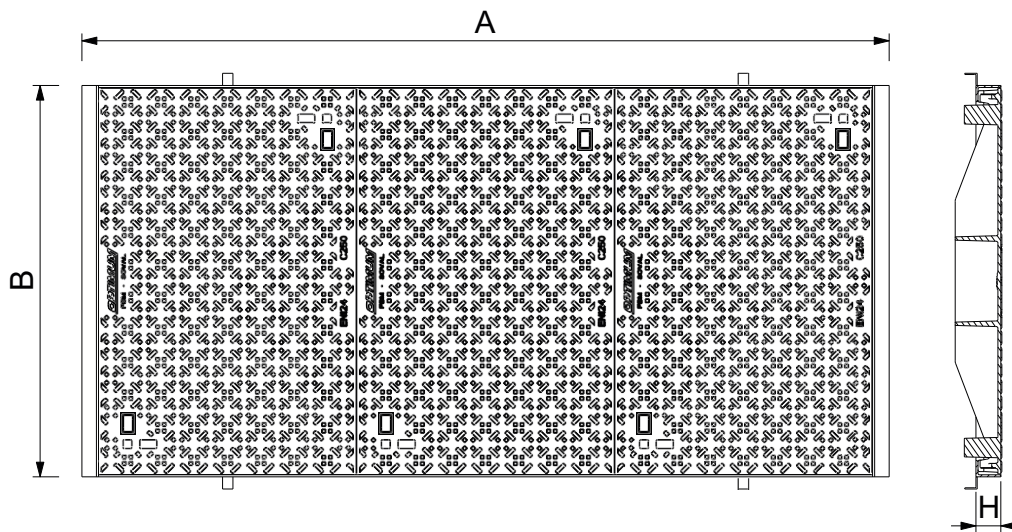
**Tampon** : Fonte EN-GJS-500-7.  
Peinture hydrosoluble noire  
**Cadre** : Cornière acier galvanisé à chaud




REMARQUE :

Tampons munis de 4 patins anti-bruit en EPDM.

OPTIONS SUR DEMANDE :

Marquage personnalisé  
Grille de protection  
Outils de manœuvre



Code article	Réf. trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse de l'ensemble
				mm			Kg
27186	P2TC		1243 x 884	1263	964	60	122
27189	L5T		1867 x 884	1887	964	60	180
27185	L6T		2485 x 884	2505	964	60	238
/	M2T		3103 x 884	3123	964	60	297
Masse d'un tampon (Kg)							53

\*Côtes extérieures cadre.

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.