



## TRAPPES À REMPLISSAGE TYPE PTR CLASSE C250



### CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124**  
Hauteur de remplissage : **48 mm**  
Résistance : **250 kN**  
Certification produit : 

### MATIÈRE & REVÊTEMENT :


**Tampon & Cadre :**  
Acier galvanisé à chaud

### REMARQUE :

Tampon livré sans remplissage

### OPTIONS SUR DEMANDE :

Outils de manœuvre  
Grille de protection

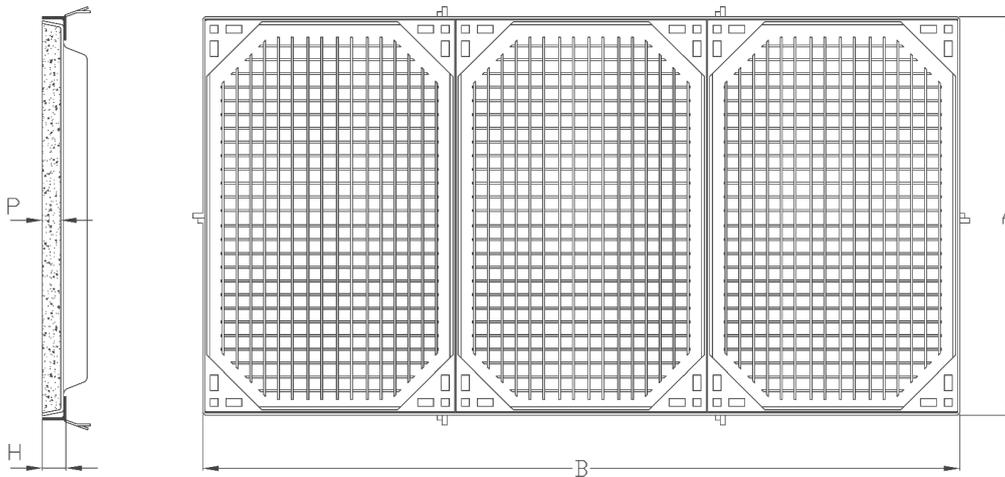

Code article	Réf. trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	P	Masse de l'ensemble
				mm				Kg
17396	1/2 P2TR		884 x 527	1004	647	60	48	83
17397	P2TR		1161 x 884	1004	1281	60	48	130
17398	L5TR		1795 x 884	1004	1915	60	48	198
17399	L6TR		2429 x 884	1004	2549	60	48	257
17400	M2TR		3062 x 884	1004	3182	60	48	317
Masse d'un tampon (Kg)								53

\*Côtes extérieures cadre.

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.