



TRAPPES À REMPLISSAGE  
TYPE PTR CLASSE C250 AVEC  
GRILLE ANTICHUTE À MAILLES



CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124**  
Résistance : **250 kN**  
Hauteur de remplissage : **48 mm**  
Grille de protection mailles de 50 x 50 mm  
Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :





**Tampon & Cadre** : Acier galvanisé à chaud  
**Grille** : Mailles acier galvanisé à chaud

REMARQUE :

Tampon livré sans remplissage

OPTIONS SUR DEMANDE :

Outils de manœuvre

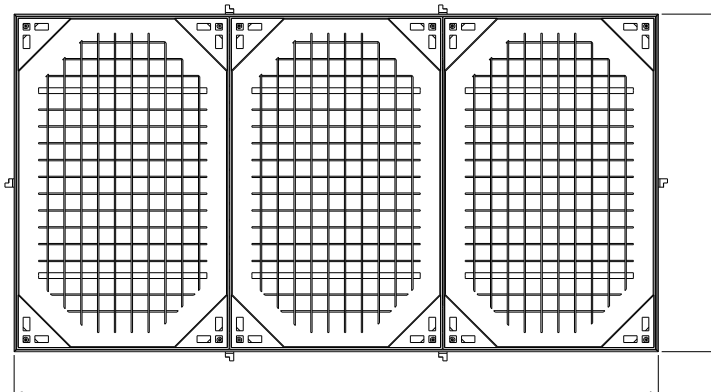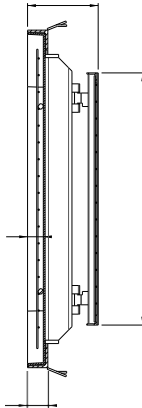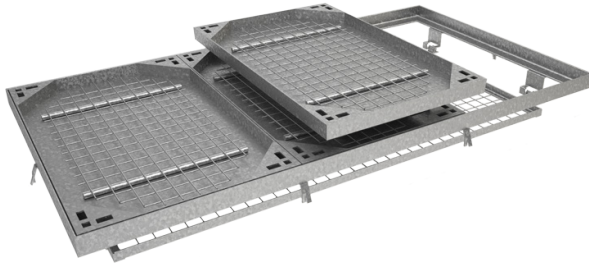

Code article	Réf-trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	P	Masse de l'ensemble
				mm				Kg
/	1/2 P2TRG		884 x 527	1004	647	60	48	94
/	P2TRG		1161 x 884	1004	1281	60	48	141
26672	L5TRG		1795 x 884	1004	1915	60	48	212
/	L6TRG		2429 x 884	1004	2549	60	48	274
/	M2TRG		3062 x 884	1004	3182	60	48	343
Masse d'un tampon (Kg)								53

\*Côtes extérieures cadre.

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.