



**TRAPPES À REMPLISSAGE
TYPE KCR 400 KN TRAFIC LENT
AVEC GRILLE ANTICHUTE À
MAILLES**



LIEU D'INSTALLATION :

Trafic lent : Accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous les types de véhicules routiers.

CARACTÉRISTIQUES :

Résistance : **400 kN**
Hauteur de remplissage : **66 mm**
Grille de protection mailles de 50 x 50 mm

MATIÈRE & REVÊTEMENT :





Tampon & Cadre : Acier galvanisé à chaud
Grille : Mailles acier galvanisé à chaud

OPTIONS SUR DEMANDE :

Outils de manœuvre

REMARQUE :

Tampon livré sans remplissage
Tampons équipés de patins anti-bruit EPDM

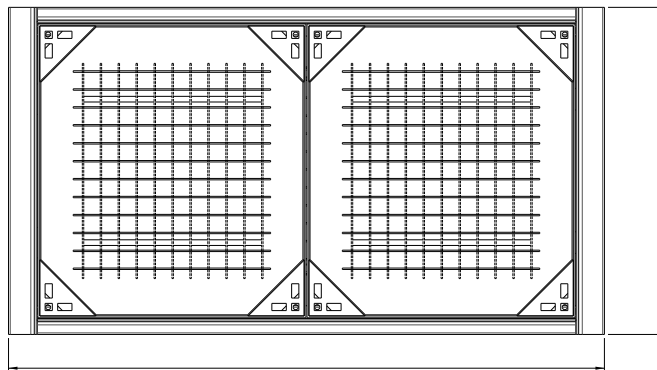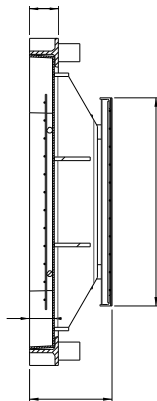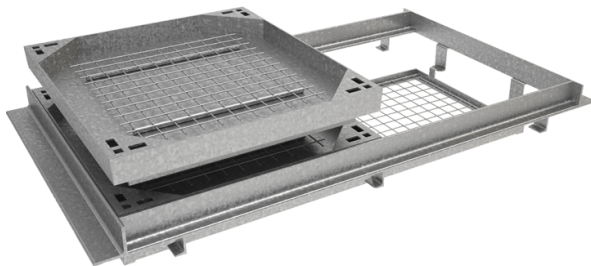

Code article	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	P	Masse de l'ensemble
				mm				Kg
19633	K1CRG		750 x 750	910	910	80	66	155
27328	K2CRG		750 x 1500	910	1660	80	66	201
27329	K3CRG		750 x 2250	910	2410	80	66	289,5
Masse d'un tampon (Kg)								65

*Côtes extérieures cadre.

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.