



TRAPPES À REMPLISSAGE  
TYPE KCRVAA - 400 KN  
TRAFIC LENT



**LIEU D'INSTALLATION :**

**Trafic lent :** Accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous les types de véhicules routiers.

**CARACTÉRISTIQUES :**

Résistance : **400 kN**  
Hauteur de remplissage : **80 mm**  
Verrouillage type ¼ de tour tête H Ø 22 inox

**MATIÈRE & REVÊTEMENT :**


**Tampon & Cadre :**  
Acier galvanisé à chaud

**OPTIONS SUR DEMANDE :**

Vis et clé de manœuvre spécifiques assurant une protection anti-effraction de l'ensemble.  
Grille de protection  
Outils de manœuvre

**REMARQUE :**

Assistance à l'ouverture réalisée par vérins à gaz  
Tampons livrés sans remplissage  
Tampons équipés de patins anti-bruit EPDM

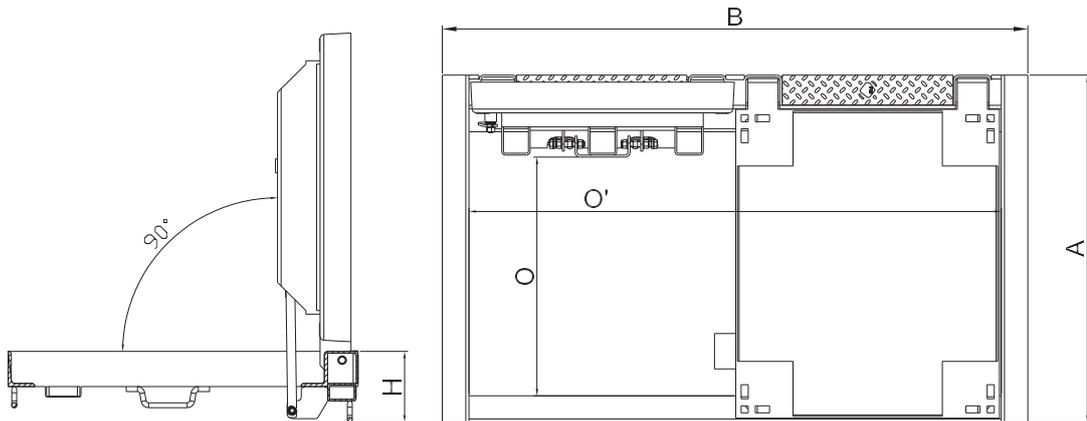

Code	Références trappe	Disposition	Ouverture libre	O x O'	A*	B*	H*	Masse de l'ensemble
					mm			Kg
25015	K1CRVAA		750 x 750	680 x 750	986	900	200	140
23926	K2CRVAA		750 x 1500	680 x 1500	986	1650	200	255
23927	K3CRVAA		750 x 2250	680 x 2250	986	2400	200	370
Masse d'un tampon (Kg)								80

\*Côtes extérieures cadre.

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.