



1/2

**TRAPPES VERROUILLÉES  
ARTICULÉES ASSISTÉES  
TYPE KEVAA - CLASSE E600**



**CARACTÉRISTIQUES :**

Norme : **EN 124-2**  
Résistance : **600 kN**  
Verrouillage type ¼ de tour tête H Ø 22 inox  
Certification produit :

**MATIÈRE & REVÊTEMENT :**



**Tampons :** Fonte EN-GJS-500-7.  
Peinture hydrosoluble noire  
**Cadre :** Acier galvanisé à chaud  
**Vis de verrouillage :** Inox

**OPTIONS SUR DEMANDE :**

Vis et clé de manœuvre spécifiques assurant une protection anti-effraction de l'ensemble.  
Verrouillage antieffraction breveté SAE.  
Marquage personnalisé  
Outils de manœuvre

**REMARQUES :**

Assistance à l'ouverture : réalisée par un vérin à gaz (1 par tampon).  
Sécurité : tous les tampons sont équipés d'un dispositif anti-retour, activé automatiquement à l'ouverture.

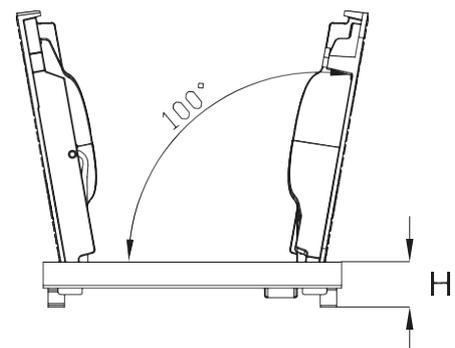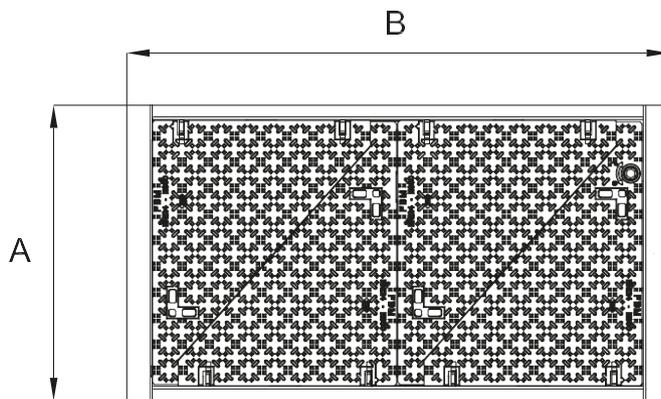

| Code  | Réf. trappe | Disposition | Ouverture libre hors tampon | Ouverture libre en utilisation | A*  | B*   | H*  | Masse de l'ensemble |
|-------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-----|------|-----|---------------------|
|       |             |             |                             | mm                             |     |      |     | Kg                  |
| 25761 | K1EVAA      |             | 750 x 750                   | 580 x 750                      | 910 | 910  | 140 | 196                 |
| 25762 | K2EVAA      |             | 750 x 1500                  | 580 x 1500                     | 910 | 1660 | 140 | 367                 |
| 25763 | K3EVAA      |             | 750 x 2250                  | 580 x 2250                     | 910 | 2410 | 140 | 540                 |
|       |             |             | Masse d'un tampon (Kg)      |                                |     |      |     | 72                  |

\*Côtes extérieures cadre.

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.



2/2

## TRAPPES VERROUILLÉES ARTICULÉES ASSISTÉES TYPE KEVAA - CLASSE E600



### PERSONNALISATION PAR MARQUAGE

À la demande les trappes peuvent être personnalisées par un **marquage en fonte** moulé dans la masse et par une peinture polyester de couleur.




### VERROUILLAGE 1/4 DE TOUR

Came et corps en acier inox. Verrouillage et déverrouillage par simple rotation d'1/4 de tour de la vis.

Les systèmes de verrouillage 1/4 de tour sont équipés en standard par des têtes hexagonales de 22.

Sur demande, Soval étudie et met à votre disposition **des systèmes codés et personnalisables** afin de renforcer la sécurisation de ces fermetures.


Tête H




Tête EXC



Tête OTC



Tête MPE




### SÉCURITÉ ANTI-RETOUR SYSTÈME TIRÉ FERMÉ


Tampon bloqué en position ouverte = sécurité




Déblocage et fermeture simplifié : Système Tiré Fermé

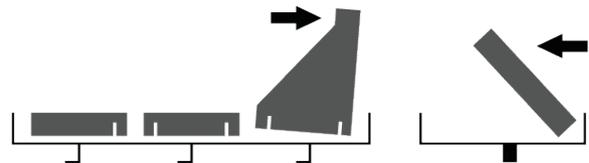

## Les produits associés

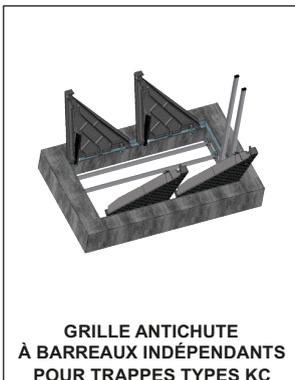

GRILLE ANTICHUTE  
À BARREAUX INDÉPENDANTS  
POUR TRAPPES TYPES KC

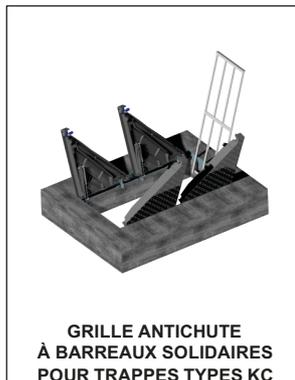

GRILLE ANTICHUTE  
À BARREAUX SOLIDAIRES  
POUR TRAPPES TYPES KC



CLÉS DE MANŒUVRE À  
EMPREINTES TÊTE H, TÊTE  
EXC, TÊTE OTC



GRILLE ANTICHUTE DE  
TAMPONS À SPITTER OU  
ATTENANTE AU CADRE

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.