



1/2

**TRAPPES MODULAIRES
TYPE 2xKTVAA - 250 KN
TRAFIC LENT CADRE MONOBLOC**



CARACTÉRISTIQUES :


Résistance : **250 kN**
Verrouillage type ¼ de tour tête H Ø 22 inox

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampons : Fonte EN-GJS-500-7.
Peinture hydrosoluble noire
Cadres : Cornière acier galvanisé à chaud
Accessoires : Inox / Fonte

OPTIONS SUR DEMANDE :

Vis et clé de manoeuvre spécifiques assurant une protection anti-effraction de l'ensemble.
Système de verrouillage antieffraction breveté SAE
Marquage personnalisé
Grille de protection
Outils de manoeuvre

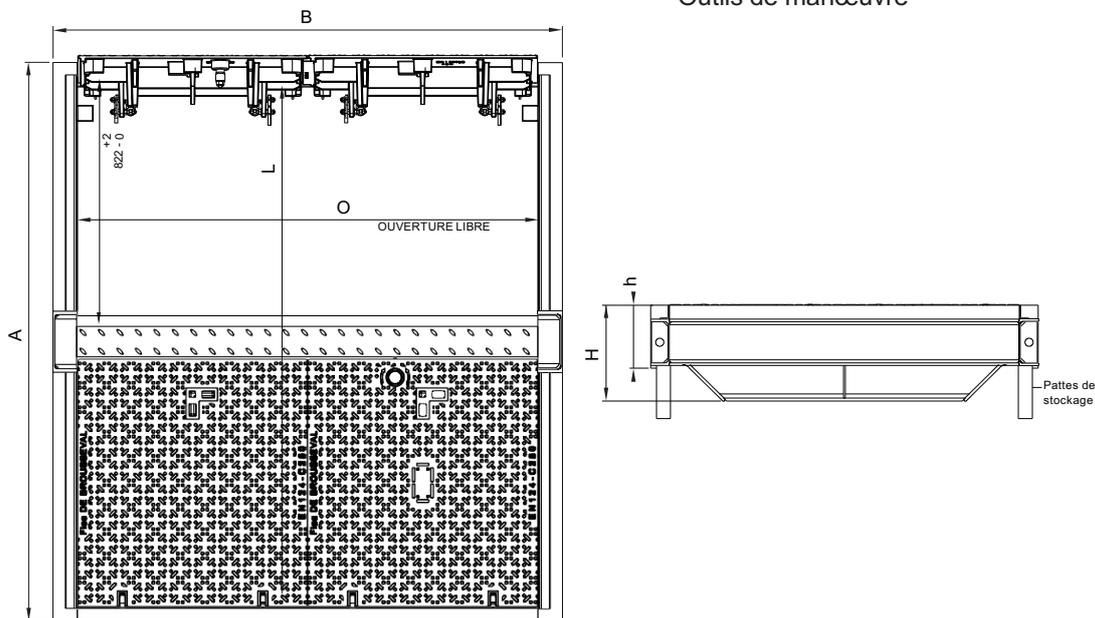

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.

Code	Réf. trappe	Disposition	Ouverture libre	A	B	H	h	Masse	
								Poutrelle	Ensemble
				mm				Kg	
42019	2xK2TVAA		1500 x 1674	1834	1661	414	272	116	636
/	2xK3TVAA		2250 x 1674	1834	2410	414	272	173	898
Masse d'un tampon (Kg)								71	



2/2




**TRAPPES MODULAIRES
TYPE 2xKTVAA - 250 KN
TRAFIC LENT CADRE MONOBLOC**

PLAN DE COFFRAGE :

REMARQUES :

Assistance à l'ouverture réalisée par vérins à gaz.
Sécurité : tous les tampons sont équipés d'un dispositif anti-retour, activé automatiquement à l'ouverture.

Réf Trappe	Disposition	O	L
		mm	
2xK2TVAA		1500	1674
2xK3TVAA		2250	1674

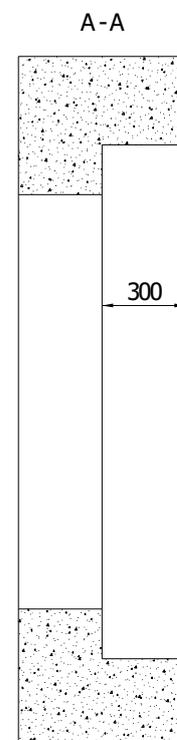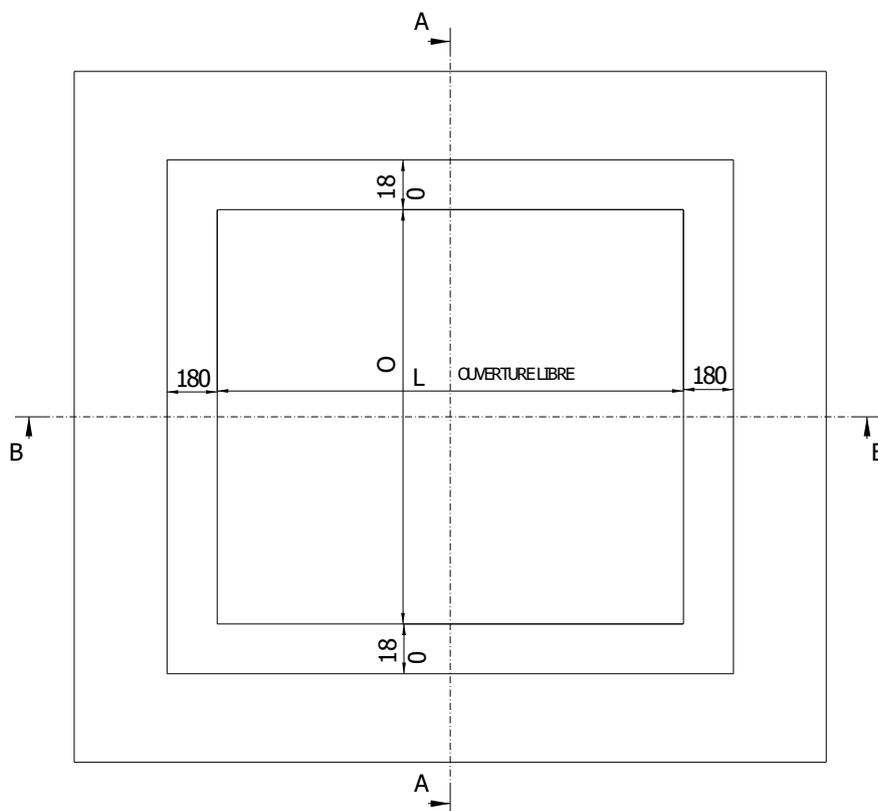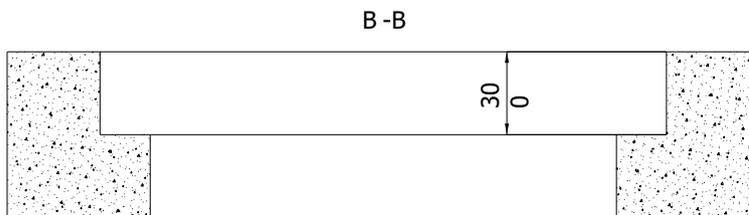

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.