



1/2

**TRAPPES MODULAIRES
TYPE 2XKCVAA - 400 KN
CADRE MONOBLOC**



CARACTÉRISTIQUES :

Résistance : **400 kN**

Poutre centrale amovible

Verrouillage type ¼ de tour tête H Ø 22 inox

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampons : Fonte EN-GJS-500-7. Peinture hydrosoluble noire

Cadres : Cornière acier galvanisé à chaud


Accessoires : Inox / Fonte



OPTIONS SUR DEMANDE :

Vis et clé de manoeuvre spécifiques assurant une protection anti-effraction de l'ensemble.
Système de verrouillage anti-effraction breveté SAE

- Marquage personnalisé
- Grille de protection
- Outils de manoeuvre

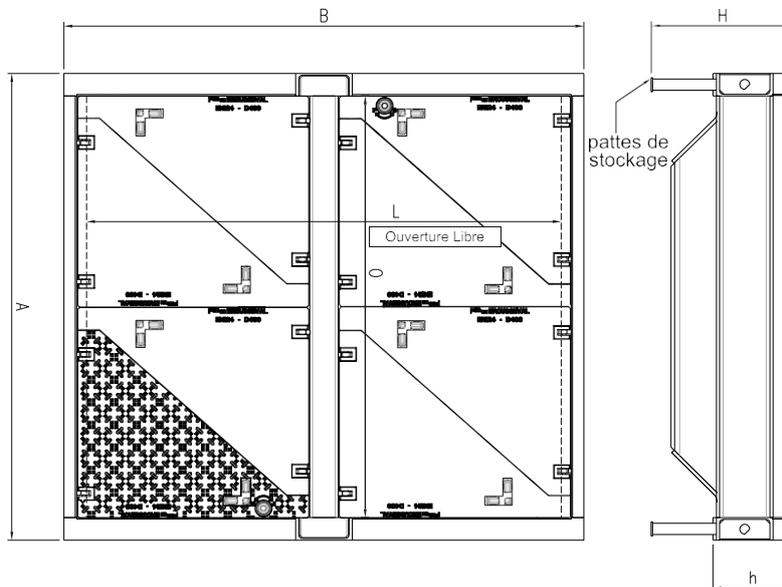

Code	Réf. trappe	Disposition	Ouverture libre	A	B	H	h	Masse		
								Poutrelle	Ensemble	
mm									Kg	
28928	2xK2CVAA		1500 x 1674	1660	1834	520	282	126	720	
28774	2xK3CVAA		2250 x 1674	2410	1834	520	282	190	980	
Masse d'un tampon (Kg)								49		

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.




**TRAPPES MODULAIRES
TYPE 2XKCVAA - 400 KN
CADRE MONOBLOC**

REMARQUES :

Assistance à l'ouverture réalisée par un vérin à gaz (1 par tampon).
Sécurité : tous les tampons sont équipés d'un dispositif anti-retour, activé automatiquement à l'ouverture.
Découper les 4 pattes de stockage avant de poser l'ensemble dans la réservation.

PLAN DE COFFRAGE :

Référence trappe	Disposition	O	L
		mm	
2xK2CVAA		1500	1674
2xK3CVAA		2250	1674

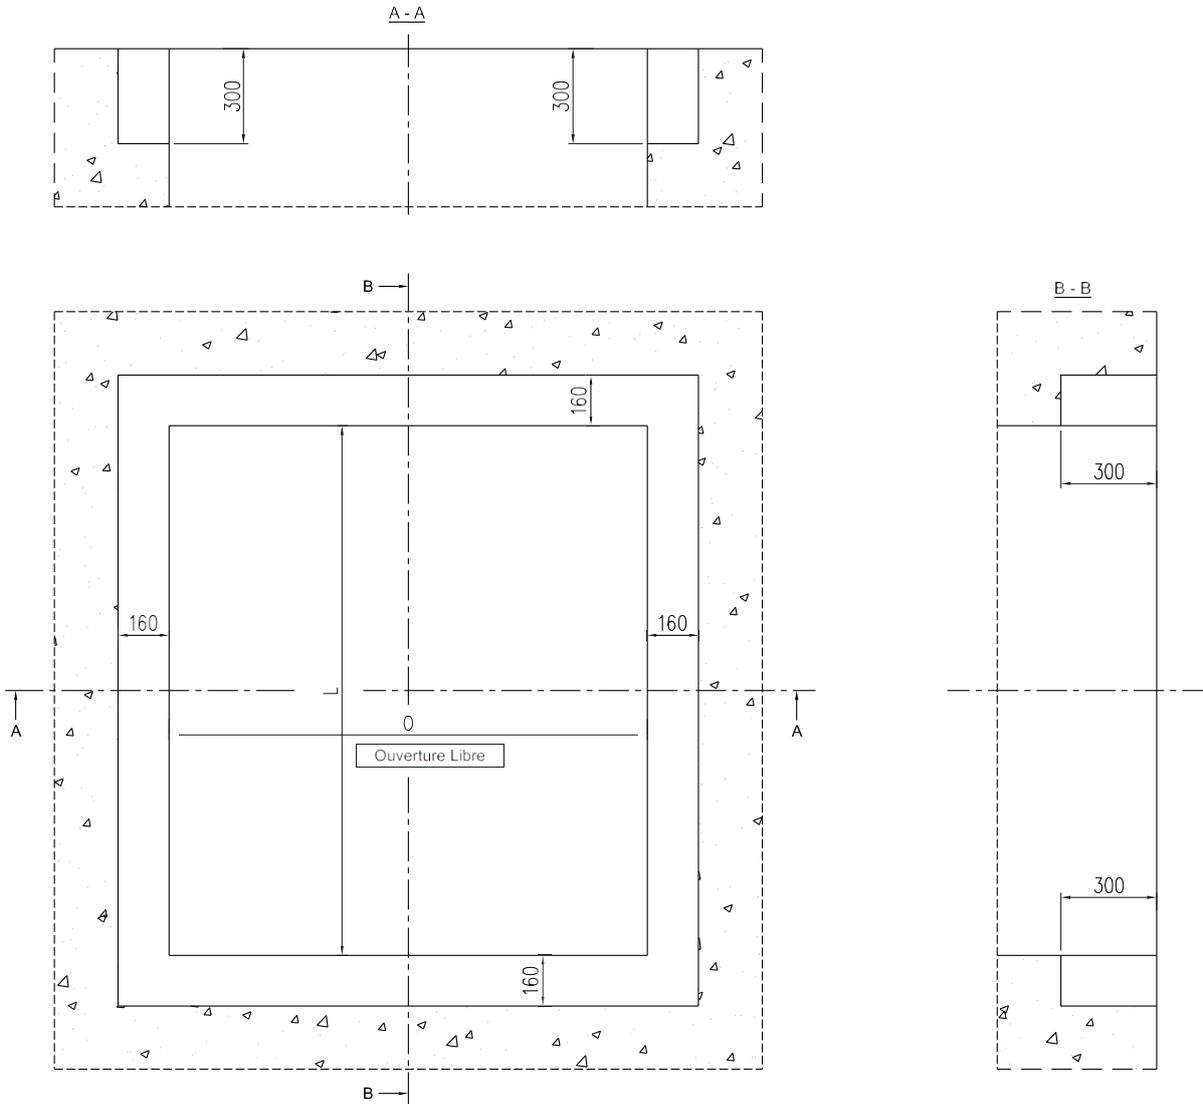

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.