



1/2

REGARD DE CHAUSSÉE MAXUM CLASSE D400



LIEU D'INSTALLATION :

Groupe 4, Classe D 400, trafic intense

CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**

Résistance : **400 kN**

Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon et cadre : Fonte GS 500-7.

Peinture hydrosoluble noire ou brut (sans revêtement)

Joint : Élastomère


REMARQUES :

Joint EPDM - dureté > 80 Shore A.

OPTIONS :

Logo ou marquage spécifique

Verrouillage 1/4 de tour

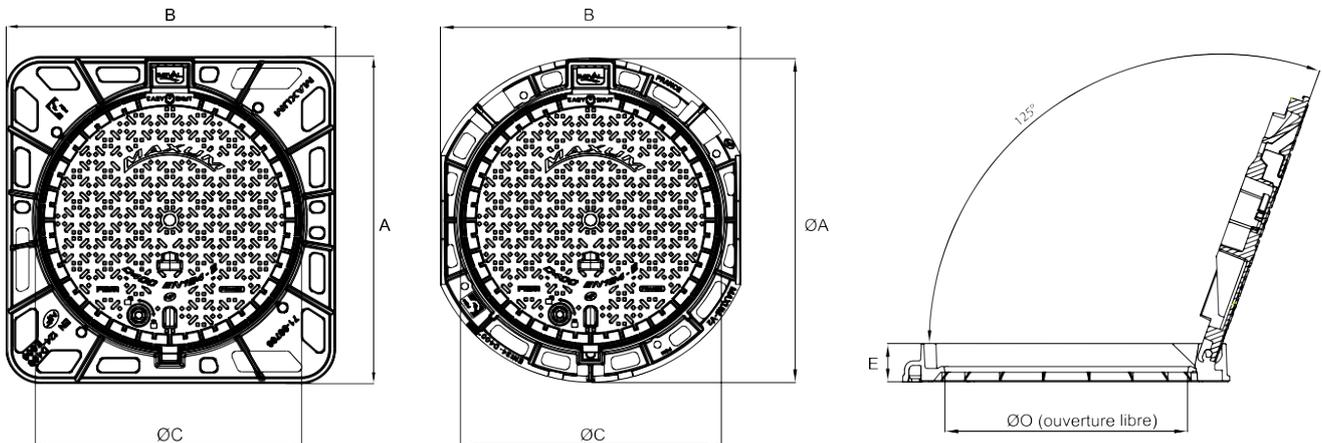

Code article	Version	Cadre	B	Ø O	Ø C	Ø A		Masse	
						A x A	E	du tampon	de l'ensemble
						mm		Kg	
18791	Easy-Shut	Rond	780	Ø 610	Ø 675	Ø 850	100	53	88
12132		Carré	/	Ø 610	Ø 675	850 x 850	100	53	94
42237	Easy-Shut Brut sans revêtement	Rond	780	Ø 610	Ø 675	Ø 850	100	53	88
42238		Carré	/	Ø 610	Ø 675	850 x 850	100	53	94

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.



REGARD DE CHAUSSÉE MAXUM CLASSE D400

EASY SHUT

NOUVELLE ARTICULATION POUR UNE MANIPULATION FACILITÉE

Avec **Easy-Shut**, plus besoin de soulever le tampon pour déverrouiller la sécurité.

1 seule pression latérale suffit à déverrouiller la sécurité anti-retour



MAXUM
BRUT

REGARD DE
CHAUSSÉE SANS
REVÊTEMENT

Impact environnemental

- Empreinte carbone optimisée durant la fabrication.
- Suppression des rejets de COV dans les réseaux d'assainissement.

Impact technique & économique

- Adhérence du mortier sur le cadre.
- Délais de fabrication et de livraison maximisés.
- Autoprotection de la fonte par effet de patine.

Produit conforme à la norme

• Extrait de la NF EN 124-2 : *Les revêtements ne sont généralement appliqués qu'à des fins esthétiques et ne sont pas considérés comme un système de protection contre la corrosion.*



UNE OUVERTURE SÉCURISÉE

Angle d'ouverture et de blocage de sécurité du tampon à 110°



UNE ARTICULATION ANTI ENCRASSEMENT

Articulation la plus large du marché (90 mm) et **anti encrassement** pour un meilleur équilibre du tampon ouvert



PERSONNALISATION

À la demande le regard MAXUM peut être personnalisé par un **marquage en fonte** moulé dans la masse et par une peinture polyester de couleur.



LE JOINT EPDM LA ROBUSTESSE

Stabilité accrue grâce au joint en **EPDM moulé monobloc** de **80 shore A** fixé sur le cadre. Grande résistance aux écarts de températures (-50 à +120°C).

Les produits associés

