



1/2

REGARD DE CHAUSSEE MAXUM VENTILE CLASSE D400



LIEU D'INSTALLATION :

Groupe 4, Classe D 400, trafic intense
Surface d'aération > 140 cm²

CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**

Résistance : **400 kN**

Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon et cadre : Fonte GS 500-7.

Peinture hydrosoluble noire.

Joint : Élastomère



REMARQUES :

Joint EPDM - dureté > 80 Shore A.

OPTIONS :

Logo ou marquage spécifique

Verrouillage 1/4 de tour

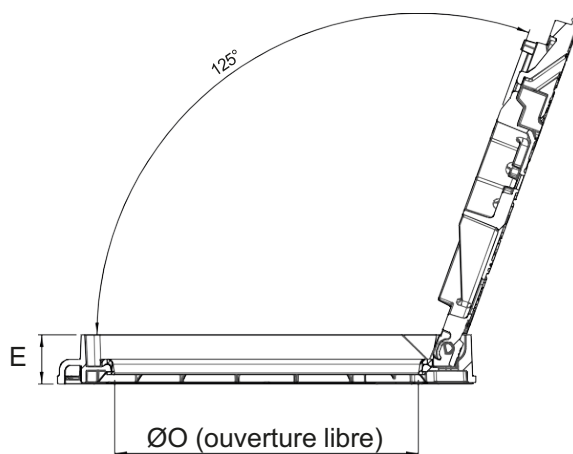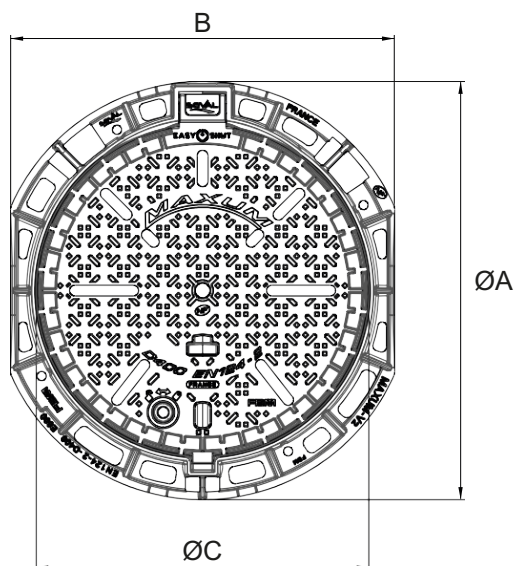

Code article	Version	Cadre	B	Ø O	Ø C	Ø A	E	Masse	
						A x A		du tampon	de l'ensemble
								Kg	
19049	Easy-Shut	Rond	780	Ø 610	Ø 675	Ø 850	100	52	87
17191		Carré	/	Ø 610	Ø 675	850 x 850	100	52	93

2/2

REGARD DE CHAUSSEE MAXUM VENTILÉ CLASSE D400

EASY SHUT



UN TAMPON VENTILÉ

Son **tampon ventilé** évite la formation et l'accumulation du sulfure d'hydrogène (H₂S).


NOUVELLE ARTICULATION POUR UNE MANIPULATION FACILITÉE

Avec **Easy-Shut**, plus besoin de **soulever** le tampon pour **déverrouiller** la sécurité.

1 seule pression latérale suffit à **déverrouiller** la sécurité anti-retour



AVANT



APRÈS



UNE OUVERTURE SÉCURISÉE

Angle **d'ouverture** et de **blocage de sécurité** du tampon à 110°



UNE ARTICULATION ANTI ENCRASSEMENT

Articulation la plus large du marché (90 mm) et **anti encrassement** pour un meilleur équilibre du tampon ouvert



PERSONNALISATION

À la demande le regard MAXUM peut être personnalisé par un **marquage en fonte** moulé dans la masse et par une peinture polyester de couleur.



LE JOINT EPDM LA ROBUSTESSE

Stabilité accrue grâce au joint en **EPDM moulé monobloc** de **80 shore A** fixé sur le cadre. Grande résistance aux écarts de températures (-50 à +120°C).

Les produits associés

