



1/2

REGARD DE CHAUSSÉE MAXUM CLASSE E600



LIEU D'INSTALLATION :

Groupe 5, Classe E 600
Zones imposant des charges à l'essieu élevées, par exemple, docks, chaussées pour avions.

CARACTÉRISTIQUES :



Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**
Résistance : **600 kN**
Certification produit :

OPTIONS :

Logo ou marquage spécifique
Verrouillage 1/4 de tour antivol ou serrure anti-effraction.

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon et cadre : Fonte GS 500-7.
Peinture hydrosoluble noire.
Joint : Élastomère

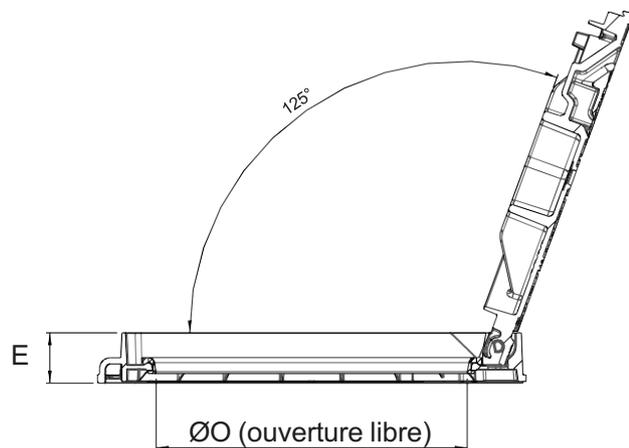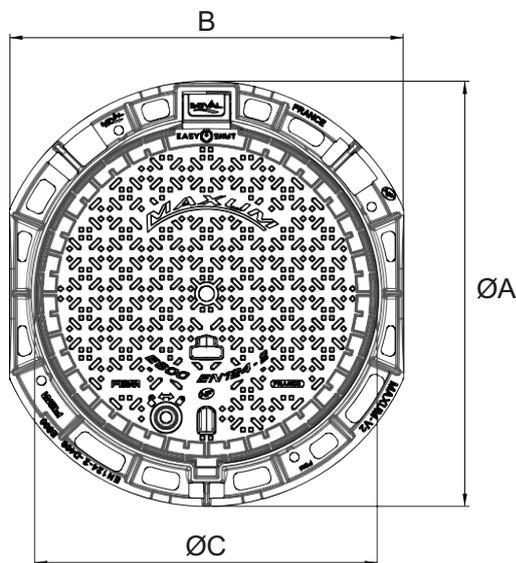

Code article	Version	Cadre	B	Ø O	Ø C	Ø A	E	Masse	
						A x A		du tampon	de l'ensemble
						mm			
						Kg			
25390	Easy-Shut	Rond	780	Ø 610	Ø 675	Ø 850	100	65	96
25392		Carré	/	Ø 610	Ø 675	850 x 850	100	65	105


Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.



2/2

REGARD DE CHAUSSÉE MAXUM CLASSE E600

EASY SHUT

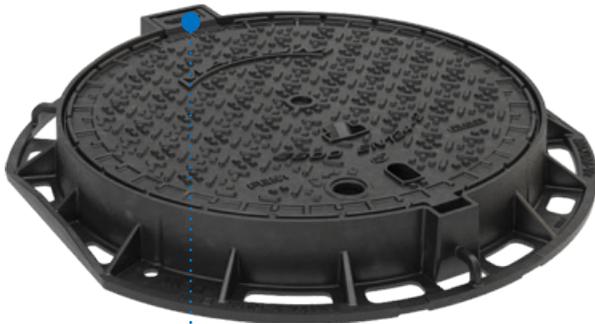

UNE OUVERTURE SÉCURISÉE

Angle **d'ouverture** et de **blocage de sécurité** du tampon à 110°



UNE ARTICULATION ANTI ENCRASSEMENT

Articulation la plus large du marché (90 mm) et **anti encrassement** pour un meilleur équilibre du tampon ouvert



PERSONNALISATION

À la demande le regard MAXUM peut être personnalisé par un **marquage en fonte** moulé dans la masse et par une peinture polyester de couleur.



LE JOINT EPDM LA ROBUSTESSE

Stabilité accrue grâce au joint en **EPDM moulé monobloc** de **80 shore A** fixé sur le cadre. Grande résistance aux écarts de températures (-50 à +120°C).


NOUVELLE ARTICULATION POUR UNE MANIPULATION FACILITÉE

Avec **Easy-Shut**, plus besoin de **soulever** le tampon pour **déverrouiller** la sécurité.

1 seule pression latérale suffit à **déverrouiller** la sécurité anti-retour



AVANT



APRÈS


Les produits associés



REGARD DE CHAUSSÉE
MAXUM 800 D400



GRILLE ANTICHUTE POUR
REGARD DE CHAUSSÉE
MAXUM 600

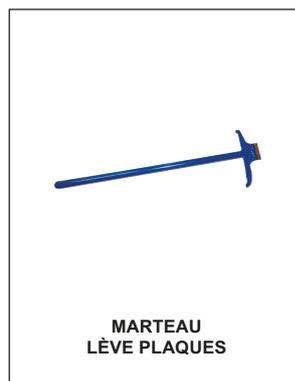

MARTEAU
LÈVE PLAQUES



CLÉS DE MANŒUVRE À
EMPREINTES TÊTE H, TÊTE
EXC, TÊTE OTC

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.