



1/2

REGARD DE CHAUSSÉE MAXUM CLASSE F900



LIEU D'INSTALLATION :

Groupe 6, Classe F900, voir EN 124-2

CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**

Résistance : **900 kN**

Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon et cadre : Fonte GS 500-7.

Peinture hydrosoluble noire.

Joint : Élastomère


REMARQUES :

Joint EPDM - dureté > 80 Shore A.

OPTIONS :

Logo ou marquage spécifique

Verrouillage 1/4 de tour

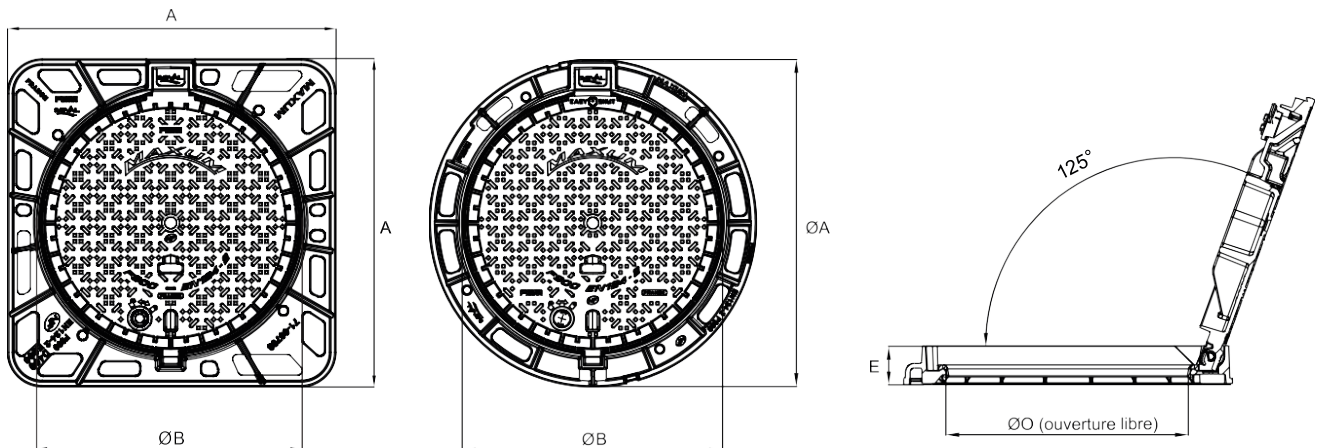

Code article	Version	Cadre	ØA	ØB	ØO	E	Masse	
			A x A				du tampon	de l'ensemble
				mm			Kg	
26849	Easy-Shut	Rond	850	675	610	100	65	100
35186		Carré	850 x 850	675	610	100	65	105

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.



2/2

REGARD DE CHAUSSÉE MAXUM CLASSE F900

EASY SHUT




NOUVELLE ARTICULATION POUR UNE MANIPULATION FACILITÉE

Avec **Easy-Shut**, plus besoin de **soulever** le tampon pour **déverrouiller** la sécurité.

1 seule pression latérale suffit à **déverrouiller** la sécurité anti-retour



AVANT



APRÈS



UNE OUVERTURE SÉCURISÉE

Angle **d'ouverture** et de **blocage de sécurité** du tampon à 110°



UNE ARTICULATION ANTI ENCRASSEMENT

Articulation la plus large du marché (90 mm) et **anti encrassement** pour un meilleur équilibre du tampon ouvert



PERSONNALISATION

À la demande le regard MAXUM peut être personnalisé par un **marquage en fonte** moulé dans la masse et par une peinture polyester de couleur.



LE JOINT EPDM LA ROBUSTESSE

Stabilité accrue grâce au joint en **EPDM moulé monobloc** de **80 shore A** fixé sur le cadre. Grande résistance aux écarts de températures (-50 à +120°C).


Les produits associés



REGARD DE CHAUSSÉE
MAXUM 800 D400



GRILLE ANTICHUTE POUR
REGARD DE CHAUSSÉE
MAXUM 600

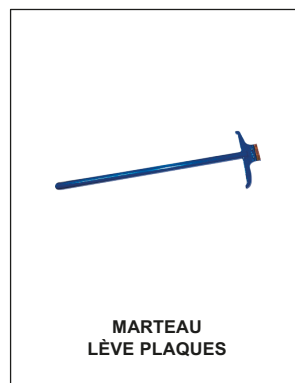

MARTEAU
LÈVE PLAQUES



CLÉS DE MANŒUVRE À
EMPREINTES TÊTE H, TÊTE
EXC, TÊTE OTC

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.