



REGARD DE TROTTOIR N°144 - CLASSE B125



LIEU D'INSTALLATION :

Groupe 2, Classe B 125 : voir EN 124-2

CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**

Résistance : **125 kN**


Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon et cadre : Fonte GS 500-7.
Peinture hydrosoluble noire.

OPTIONS :

Verrouillage par vis FHC

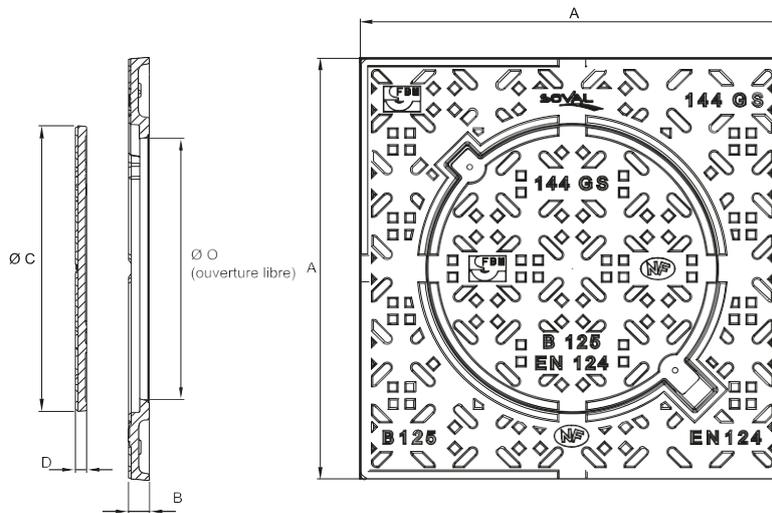

| Code article | A x A | Ø O | B | Ø C | D | Masse | | |
|--------------|------------|-------|------|-------|------|---------------------|--------|----------|
| | | | | | | surfacique | tampon | ensemble |
| mm | | | | | | Kg / m ² | Kg | |
| 7727 | 250 x 250* | Ø 150 | 17 | Ø 174 | 10 | 70,60 | 1,2 | 4,3 |
| 7715 | 300 x 300* | Ø 175 | 17 | Ø 200 | 12 | 87,50 | 2,1 | 6,4 |
| 7716 | 400 x 400 | Ø 245 | 19,5 | Ø 271 | 10,5 | 66,90 | 3,2 | 10,5 |
| 7717 | 500 x 500 | Ø 350 | 30 | Ø 375 | 19,5 | 72,70 | 7 | 19 |
| 7767 | 600 x 600 | Ø 425 | 28 | Ø 446 | 21 | 70,20 | 9,9 | 26,4 |
| 7718 | 700 x 700 | Ø 500 | 36 | Ø 523 | 26 | 83,90 | 16,2 | 42,9 |
| 7719 | 800 x 800 | Ø 610 | 35,5 | Ø 640 | 26 | 89,90 | 26 | 56 |

* motif anti-dérapant gaufré

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. BERGTEC se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.