



## GRILLE DE BRANCHEMENT N°160 TER PMR CLASSE C250



### LIEU D'INSTALLATION :

Groupe 3, Classe C 250 : voir EN 124-2  
Se monte sur tube PVC 315 avec un joint EPDM d'étanchéité aux terres.

### CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**  
Résistance : **250 kN**  
Certification produit :

### MATIÈRE & REVÊTEMENT :


**Tampon et cadre** : Fonte GS 500-7.  
Peinture hydrosoluble noire.  
**Joint** : EPDM

### REMARQUES :



Tampon articulé et antivol après scellement / articulation non encrassable (système breveté)

### OPTIONS :

Marquage EU (Eaux Usées) ou EP (Eaux Pluviales) sur le cadre du regard  
Joint SBR  
Verrouillage par vis FHC

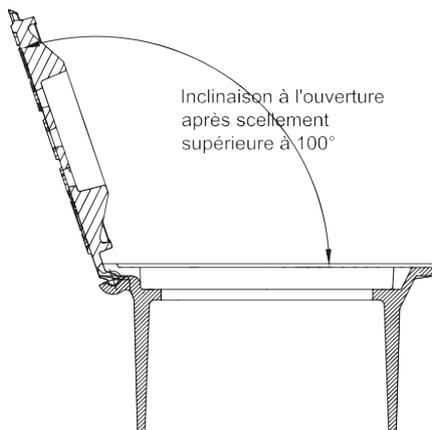

Inclinaison à l'ouverture après scellement supérieure à 100°

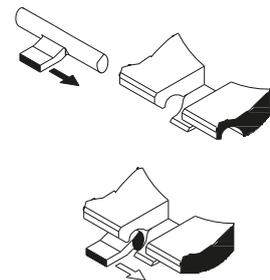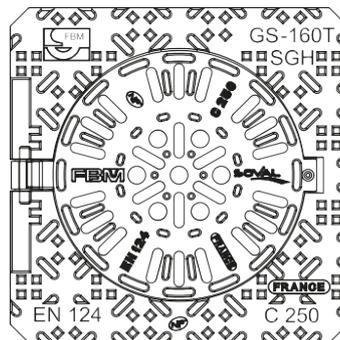

mise en place du tampon sur le cadre par translation à 140°

Code article	N°	Ouverture libre	A x A	H	Surface d'avalement	Masse	
						de la grille	de l'ensemble
			mm		dm <sup>2</sup>	Kg	
28864	160 ter	Ø 225	360 x 360	178	1,2	5	2,3