



REGARD DE BRANCHEMENT N°160 BIS 400 KN



LIEU D'INSTALLATION :

Se monte sur tube PVC 315

CARACTÉRISTIQUES :

Résistance : **400 kN**

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon et cadre : Fonte GS 500-7.
Peinture hydrosoluble noire.




OPTIONS :

Marquage EU (Eaux Usées) ou EP (Eaux Pluviales) sur le cadre du regard
Joint SBR

REMARQUES :

*Tampon articulé et antivol après scellement / articulation non encrassable (système breveté)
Verrouillage et étanchéité à l'eau, nous consulter

N°160 bis : fermeture hydraulique articulée*

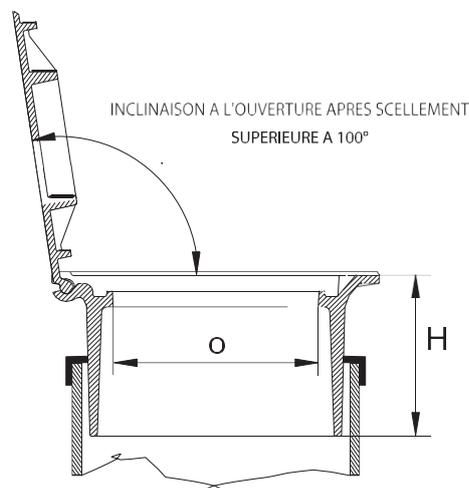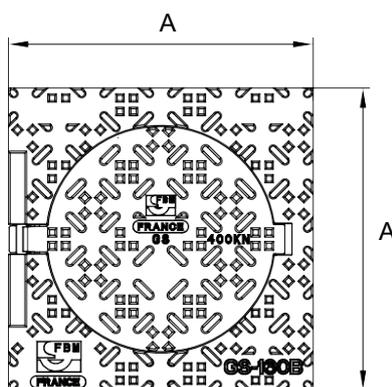

mise en place du tampon sur le cadre par translation à 140°

Code article	N°	Ouverture libre	A x A	H	Gorge hydraulique	Masse		
						surfacique	du tampon	de l'ensemble
			mm			Kg / m ²	Kg	
26641	160 bis	Ø 230	360 x 360	155	OUI	145	5,5	19,6