



TRAPPES CLASSIQUES
TYPE PT D400 TRAFIC LENT



LIEU D'INSTALLATION :

Trafic lent : Accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous les types de véhicules routiers.

CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme En-124**

Résistance : **400 kN**

Certification produit :

OPTIONS SUR DEMANDE :


- Marquage personnalisé
- Grille de protection
- Outils de manœuvre

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon : Fonte EN-GJS-500-7.

Peinture hydrosoluble noire

Cadre : Cornière acier galvanisé à chaud

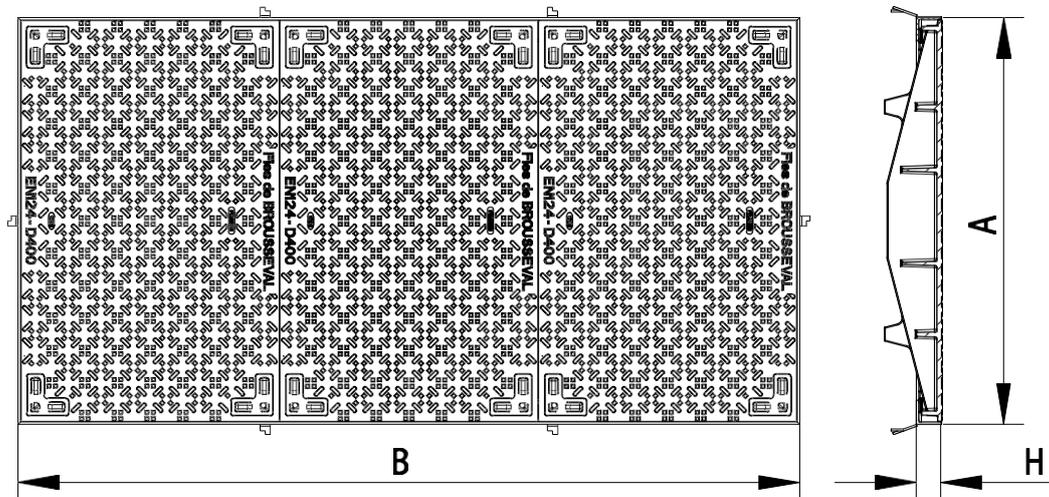

Code article	Réf- trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse de l'ensemble
				mm			Kg
/	1/2P2T		527 x 884	1004	647	60	115
21980	P2T		1161 x 884	1004	1281	60	220
21862	L5T		1795 x 884	1004	1915	60	325
/	L6T		2429 x 884	1004	2549	60	430
/	M2T		3062 x 884	1004	3182	60	535
Masse d'un tampon (Kg)							95

*Côtes extérieures cadre.